

厦门达普电子科技有限公司

XIAMEN DAPU ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

JJJWFHJWHEGEUGEUEGU
HGEHKJUHKEGUKJGHKUEH,J/
BGNBMGNDBGMNDBGM
DJGADHDKAJHJKHFJKHSJHJHNAD FSB
JJJWFHJWHEGEUGEUEGU



0592-5623-150

厦门达普电子科技有限公司

XIAMEN DAPU ELECTRONIC TECHNOLOGY GO.,LTD.



技术部

销售部



公司场景



生产部



公司简介

厦门达普电子科技有限公司《简称“达普微打”》是一家致力于微型票据打印方案的开发、生产、销售和服务为一体的高新技术企业。公司自成立以来，一直专注于票据打印领域，是个性化打印解决方案专家。

达普微打的创始人，是源自于一组具有创新和敬业精神的团队，凭借业内丰富的经验，引领达普微打成员谱写了业内的传奇；嵌入式打印系列、便携式打印系列、微台式打印系列，款款都是精品，倍受系统商、软件商、设备商、平台商的推宠，达普科技在短时间内练就成了一支国际化的专业团队，目前产品销往国内30多个省市自治区，同时也销往东南亚、欧洲、美洲、南非等海外市场。

达普微打产品广泛应用于金融、税控、消防、医疗、仪器仪表、商场、汽车车载、警务、物流、政务、餐饮连锁等各行业。

轻松打印从达普开始



嵌入式小票打印机 / DP-58A



产品视频二维码

操作系统 >>>



Windows



Linux



Android



产品参数 >>>

产品型号	DP-58A
通讯接口	USB+RS232 / USB+TTL
工作电压	8~24V
工作电流	正常工作电流 1.8~2.2A 峰值电流 3A
打印方式	热敏打印
打印颜色	黑白输出
分辨率	203dpi 8 点 /mm 每行 384 点
平台支持	平台支持 windows、Linux 和安卓端
打印内容	图形、条形码、二维码、字符
打印速度	62mm/s
纸卷类型	热敏纸
纸卷规格	57mm±0.5mm(宽度) 0.05~0.1mm 厚度
纸卷直径	≤40mm
打印寿命	50 公里
切纸方式	手动撕纸
产品颜色	黑色 / 米白色 / 黑配白 / 白配黑
外型尺寸	87x76x49mm
安装尺寸	83x72x46mm
备注	USB 接口的支持电脑端系统如 XP/win7、win8 可使用驱动打印, USB 可与安卓平板连接打印, 提供安卓开发包。


装纸方式 >>>

① 外观尺寸



长: 87mm 宽: 76mm 高: 49mm

② 安装尺寸



长: 83mm
宽: 72mm
高: 46mm

③ 将打印机放到设备上



④ 旋上固定螺丝



⑤ 接口



⑥ 走纸键





产品特点

- ◆ 双面撕纸刀
- ◆ 可选接口 USB+RS232/TTL
- ◆ 内置纸仓，纸仓直径 $\leq 40\text{mm}$
- ◆ 产品有黑白两种颜色可选
- ◆ 支持二次开发，提供开发资料

装纸方式

装纸的方式一定要与图中的一致，才能打印出效果，否则打印出来的是空白页。



打印自测页

连接电源情况下，长按走纸键打印自测页。

指示灯

电源灯长亮为正常

警报灯 3 闪 1 灭为缺纸



嵌入式小票打印机 / DP-58C



产品视频二维码

操作系统 >>>



Windows



Linux



Android



产品参数 >>>

产品型号	DP-58C
通讯接口	USB+RS232 / USB+TTL
工作电压	8~24V
工作电流	正常工作电流 1.8~2.2A 峰值电流 3A
打印方式	热敏打印
打印颜色	黑白输出
分辨率	203dpi 8 点 /mm 每行 384 点
平台支持	平台支持 windows、Linux 和安卓端
打印内容	图形、条形码、一维码、二维码、字符
打印速度	62mm/s
纸卷类型	热敏纸
纸卷规格	57mm±0.5mm(宽度)0.05~0.1mm 厚度
纸卷直径	≤40mm
打印寿命	50 公里
切纸方式	手动撕纸
产品颜色	黑色
外型尺寸	87x76x51mm
备注	USB 接口的支持电脑端系统如 XP/win7、win8 可使用驱动打印, USB 可与安卓平板连接打印, 提供安卓开发包。


装纸方式 >>>

① 外观尺寸



长: 87mm 宽: 76mm 高: 51mm

② 安装尺寸



长: 87mm
宽: 76mm
高: 51mm

③ 将打印机放到设备上



④ 旋上固定螺丝



⑤ 安装完成



⑥ 通讯接口





产品特点

- ◆ 双面撕纸刀
- ◆ 可选接口 USB+RS232/TTL
- ◆ 内置纸仓，纸仓直径 $\leq 40\text{mm}$
- ◆ 一键开盖，简易装纸设计
- ◆ 支持二次开发，提供开发资料

装纸方式

装纸的方式一定要与图中的一致，才能打印出效果，否则打印出来的是空白页。



打印自测页

连接电源的情况下，长按走纸键打印自测页。

指示灯

电源灯长亮为正常

警报灯 3 闪 1 灭为缺纸



嵌入式小票打印机 / DP-EH300



产品视频二维码

操作系统 >>>



Windows



Linux



Android




产品参数 >>>

产品型号	DP-EH300
通讯接口	USB+RS232 / USB+TTL
工作电压	5-9V/12V
工作电流	正常工作电流 1.8-2.2A 峰值电流 3A
打印方式	热敏打印
打印颜色	黑白输出
分辨率	203dpi 8 点 /mm 每行 384 点
平台支持	平台支持 windows、Linux 和安卓端
打印内容	图形、条形码、二维码、字符
打印速度	62mm/s
纸卷类型	热敏纸
纸卷规格	57mm±0.5mm(宽度) 0.05~0.1mm 厚度
纸卷直径	≤50mm
打印寿命	50 公里
切纸方式	手动撕纸
产品颜色	黑色 / 米白色
外型尺寸	97x83x57mm
安装尺寸	92x72x51mm
备注	USB 接口的支持电脑端系统如 XP/win7、win8 可使用驱动打印, USB 可与安卓平板连接打印, 提供安卓开发包。

装纸方式 >>>


① 外观尺寸



长: 97mm 宽: 83mm 高: 57mm

② 安装尺寸

长: 92mm
宽: 72mm
高: 51mm



③ 将打印机放到设备上



④ 固定滑块



固定滑块

⑤ 放上螺丝



固定螺丝

⑥ 顺时针旋上螺丝



螺丝刀



产品特点

- ◆ 双面撕纸刀
- ◆ 可选接口 USB+RS232/TTL
- ◆ 内置纸仓，纸仓直径 $\leq 50\text{mm}$
- ◆ 产品有黑色 / 米白色两种颜色可选
- ◆ 支持二次开发，提供开发资料

装纸方式

装纸的方式一定要与图中的一致，才能打印出效果，否则打印出来的是空白页。



打印自测页

断电情况下，长按走纸键上电
打印自测页

指示灯

- 1 闪 1 灭为正常
- 3 闪 1 灭为缺纸



嵌入式小票打印机 / DP-EH400



产品视频二维码

操作系统 >>>



Windows



Linux



Android




产品参数 >>>

产品型号	DP-EH400
通讯接口	USB+RS232 / USB+TTL
工作电压	5-9V/12V
工作电流	正常工作电流 1.8-2.2A 峰值电流 3A
打印方式	热敏打印
打印颜色	黑白输出
分辨率	203dpi 8 点 /mm 每行 384 点
平台支持	平台支持 windows、Linux 和安卓端
打印内容	图形、条形码、一维码、二维码、字符
打印速度	62mm/s
纸卷类型	热敏纸
纸卷规格	57mm±0.5mm(宽度) 0.05~0.1mm 厚度
纸卷直径	≤30mm
打印寿命	50 公里
切纸方式	手动撕纸
产品颜色	黑色 / 米白色
外型尺寸	82x58x44mm
安装尺寸	77x53x42mm
备注	USB 接口的支持电脑端系统如 XP/win7、win8 可使用驱动打印, USB 可与安卓平板连接打印, 提供安卓开发包。

装纸方式 >>>

① 外观尺寸



长: 82mm 宽: 58mm 高: 44mm

② 安装尺寸



长: 77mm
宽: 53mm
高: 42mm

③ 将打印机放到设备上



④ 固定滑块



固定滑块

⑤ 放上螺丝



固定螺丝

⑥ 顺时针旋上螺丝



螺丝刀



产品特点

- ◆ 双面撕纸刀
- ◆ 可选接口 USB+RS232/TTL
- ◆ 内置纸仓，纸仓直径 $\leq 30\text{mm}$
- ◆ 产品有黑色 / 米白色两种颜色可选
- ◆ 支持二次开发，提供开发资料

装纸方式

装纸的方式一定要与图中的一致，才能打印出效果，否则打印出来的是空白页。



打印自测页

断电情况下，长按走纸键上电
打印自测页

指示灯

- 1 闪 1 灭为正常
- 3 闪 1 灭为缺纸



嵌入式小票打印机 / DP-EH600



产品视频二维码

操作系统 >>>



Windows



Linux



Android




产品参数 >>>

产品型号	DP-EH600
通讯接口	RS232 / TTL
工作电压	5-9V/12V
工作电流	正常工作电流 1.8-2.2A 峰值电流 3A
打印方式	热敏打印
打印颜色	黑白输出
分辨率	203dpi 8 点/mm 每行 384 点
平台支持	windows、Linux 和安卓端
打印内容	图形、条形码、一维码、字符
打印速度	62mm/s
纸卷类型	热敏纸
纸卷规格	57mm±0.5mm(宽度)0.05-0.1mm 厚度
纸卷直径	≤40mm
打印寿命	50 公里
切纸方式	手动撕纸
产品颜色	黑色 / 白色
外型尺寸	110x65x57mm
安装尺寸	102x57x50mm
备注	串口的支持电脑端系统如 XP/win7、win8 可使用驱动打印，串口可与安卓平板连接打印，提供安卓开发包。


装纸方式 >>>

① 外观尺寸



长: 111mm 宽: 65mm 高: 67mm

② 安装尺寸



长: 102mm
宽: 57mm
高: 50mm

③ 将打印机放到设备上




④ 固定滑块




固定滑块

⑤ 放上螺丝



固定螺丝

⑥ 顺时针旋上螺丝



螺丝刀



产品特点

- ◆ 一件开盖，快速装纸
- ◆ 可选接口 RS232/TTL
- ◆ 内置纸仓，纸仓直径 $\leq 40\text{mm}$
- ◆ 产品有黑白两种颜色可选
- ◆ 支持二次开发，提供开发资料

装纸方式

装纸的方式一定要与图中的一致，才能打印出效果，否则打印出来的是空白页。



打印自测页

断电情况下，长按走纸键上电打印自测页

指示灯

- 1 闪 1 灭为正常
- 3 闪 1 灭为缺纸



嵌入式小票打印机 / DP-EH700



产品视频二维码

操作系统 >>>



产品参数 >>>

产品型号	DP-EH700
通讯接口	USB+RS232 / USB+TTL
工作电压	8.4~24V
工作电流	正常工作电流 1.8~2.2A 峰值电流 3A
打印方式	热敏打印
打印颜色	黑白输出
分辨率	203dpi 8 点 /mm 每行 384 点
平台支持	windows、Linux 和安卓端
打印内容	图形、条形码、一维码、二维码、字符
打印速度	62mm/s
纸卷类型	热敏纸
纸卷规格	57mm±0.5mm(宽度) 0.05~0.1mm 厚度
纸卷直径	≤35mm
打印寿命	50 公里
切纸方式	手动撕纸
产品颜色	黑色 / 白色
外型尺寸	82x58x45mm
安装尺寸	77x54x43mm
备注	串口的支持电脑端系统如 XP/win7、win8 可使用驱动打印, 串口可与安卓平板连接打印, 提供安卓开发包。


装纸方式 >>>

① 外观尺寸



尺寸: 82x58x45mm

② 安装尺寸



③ 将打印机放到设备上



④ 顺时针旋上螺丝



⑤ 通讯接口



⑥ 走纸键





产品特点

- ◆ 一件开盖，快速装纸
- ◆ 可选接口 USB+RS232/TTL
- ◆ 内置纸仓，纸仓直径 $\leq 35\text{mm}$
- ◆ 拨码开关设计，快速切换接口
- ◆ 支持二次开发，提供开发资料

装纸方式

装纸的方式一定要与图中的一致，才能打印出效果，否则打印出来的是空白页。



打印自测页

长按按键 5 秒打印自测页，自测页上有默认的波特率：9600。

指示灯

绿灯常亮正常。

绿灯闪烁异常，缺纸。



嵌入式小票打印机 / DP-EH900



产品视频二维码

操作系统 >



Windows



Linux



Android

产品参数 >>>

产品型号	DP-EH900
通讯接口	USB+RS232 / USB+TTL
工作电压	8.4~24V
工作电流	正常工作电流 1.8~2.2A 峰值电流 3A
打印方式	热敏打印
打印颜色	黑白输出
分辨率	203dpi 8 点/mm 每行 384 点
平台支持	平台支持 windows、Linux 和安卓端
打印内容	图形、条形码、一维码、二维码、字符
打印速度	62mm/s
纸卷类型	热敏纸
纸卷规格	57mm±0.5mm(宽度) 0.05~0.1mm 厚度
纸卷直径	≤50mm
打印寿命	50 公里
切纸方式	手动撕纸
产品颜色	黑色 / 白色
外型尺寸	82x82x56mm
安装尺寸	77x77x53mm
备注	串口的支持电脑端系统如 XP/win7、win8 可使用驱动打印, 串口可与安卓平板连接打印, 提供安卓开发包。

装纸方式 >>>


① 外观尺寸



尺寸: 82x82x56mm

② 安装尺寸

长: 77mm
宽: 77mm
高: 53mm



③ 将打印机放到设备上



④ 顺时针旋上螺丝



螺丝刀



⑤ 通讯接口



⑥ 走纸键



走纸键



产品特点

- ◆ 一件开盖，快速装纸
- ◆ 可选接口 USB+RS232/TTL
- ◆ 内置纸仓，纸仓直径 $\leq 50\text{mm}$
- ◆ 拨码开关设计，快速切换接口
- ◆ 支持二次开发，提供开发资料

装纸方式

装纸的方式一定要与图中的一致，才能打印出效果，否则打印出来的是空白页。



打印自测页

长按走纸键 5 秒打印自测页，自测页上有默认的波特率：9600.

指示灯

绿色灯常亮正常。

绿色灯闪烁异常，缺纸。



嵌入式小票打印机 / DP-Q582P



产品视频二维码

操作系统 >>>



Windows



Linux



Android



产品参数 >>>

产品型号	DP-Q582P
通讯接口	RS232+USB/TTL+USB
工作电压	12V
工作电流	正常工作电流 1.8~2.2A 峰值电流 3A
打印方式	热敏打印
打印颜色	黑白输出
分辨率	203dpi 8 点 /mm 每行 384 点
平台支持	平台支持 windows、Linux 和安卓端
打印内容	图形、条形码、一维码、二维码、字符
打印速度	90mm/s
纸卷类型	热敏纸
纸卷规格	57mm±0.5mm(宽度)0.05~0.1mm 厚度
纸卷直径	≤100mm
打印寿命	100 公里
切纸方式	自动切纸
产品颜色	黑色
外型尺寸	131X100X115mm/203X100X70mm
备注	USB 接口的支持电脑端系统如 XP/win7、win8 可使用驱动打印, USB 可与安卓平板连接打印, 提供安卓开发包。


装纸方式 >>>

① 外观尺寸



长: 131mm 宽: 100mm 高: 115mm

② 出纸口尺寸



出纸口尺寸
长: 10mm
宽: 70mm

③ 将打印机到设备上



④ 将打印机安装到设备上



螺丝刀

⑤ 拖纸架往外拉



⑥ 放上纸卷拖纸架往里推





产品特点

- ◆ 自带切刀 半切 / 全切
- ◆ 可选接口 USB/TTL/RS232
- ◆ 支持大纸仓容量 $\leq 100\text{mm}$
- ◆ 支持二次开发，提供开发资料

两种装纸方式

有 2 种装纸方式，满足不同客户需求！装纸的方式一定要与图中的①或②一致，才能打印出效果，否则打印出来的是空白页。



打印自测页

连接电源的情况下，长按走键打印自测页。

指示灯

- 1 闪 1 灭为正常
- 3 闪 1 灭为缺纸



嵌入式小票打印机 / DP-Q585P



产品视频二维码

操作系统 >>>



Windows



Linux



Android

产品参数 >>>

产品型号	DP-Q585P
通讯接口	USB+RS232/USB+TTL
工作电压	12-24V
工作电流	正常工作电流 1.8-2.2A 峰值电流 3A
打印方式	热敏打印
打印颜色	黑白输出
分辨率	203dpi 8 点 /mm 每行 384 点
平台支持	平台支持 windows、Linux 和安卓端
打印内容	图形、条形码、一维码、二维码、字符
打印速度	90mm/s
纸卷类型	热敏纸
纸卷规格	30-57mm \pm 0.5mm(宽度)0.05-0.1mm 厚度
纸卷直径	无纸仓设计
打印寿命	100 公里
切纸方式	自动切纸
产品颜色	黑色
外型尺寸	112x74x70mm
备 注	USB 接口的支持电脑端系统如 XP/win7、win8 可使用驱动打印, USB 可与安卓平板连接打印, 提供安卓开发包。

装纸方式 >>>

① 外观尺寸



长: 112mm 宽: 74mm 高: 70mm

② 出纸口尺寸




长: 66mm 宽: 9mm

③ 把盖子放到设备上



④ 顺时针旋上螺丝



螺丝刀

⑤ 将打印机扣到盖子上



⑥ 安装完成





产品特点

- ◆ 自带切刀 半切 / 全切
- ◆ 三合一通讯接口
- ◆ 快速拆卸轻松解决卡纸问题
- ◆ 支持二次开发，提供开发资料

装纸方式

装纸的方式一定要与图中的一致，才能打印出效果，否则打印出来的是空白页。



打印自测页

连接电源的情况下，长按走键打印自测页。

指示灯

长亮为正常
3 闪 1 灭为缺纸





嵌入式小票打印机 / DP-Q585C



产品视频二维码

操作系统 >>>



Windows



Linux



Android



产品参数 >>>

产品型号	DP-Q585C
通讯接口	USB+RS232/TTL
工作电压	12~24V
工作电流	正常工作电流 1.8~2.2A 峰值电流 3A
打印方式	热敏打印
打印颜色	黑白输出
分辨率	203dpi 8 点 /mm 每行 384 点
平台支持	平台支持 windows、Linux 和安卓端
打印内容	图形、条形码、一维码、二维码、字符
打印速度	90mm/s
纸卷类型	热敏纸
纸卷规格	57mm±0.5mm(宽度)0.05~0.1mm 厚度
纸卷直径	≤100mm
打印寿命	100 公里
切纸方式	自动切纸
产品颜色	黑色
外型尺寸	112x68x177mm
备 注	USB 接口的支持电脑端系统如 XP/win7、win8 可使用驱动打印, USB 可与安卓平板连接打印, 提供安卓开发包。

装纸方式 >>>

① 外观尺寸



长: 112mm 宽: 68mm 高: 177mm

② 出纸嘴安装方式



③ 将卡扣顺着箭头外推





产品特点

- ◆ 自带切刀 半切 / 全切
- ◆ 三合一通讯接口
- ◆ 超大纸仓设计直径 $\leq 100\text{mm}$
- ◆ 轻松拆卸，快速解决卡纸问题
- ◆ 支持二次开发，提供开发资料

装纸方式

装纸的方式一定要与图中的一致，才能打印出效果，否则打印出来的是空白页。



打印自测页

连接电源的情况下，长按走键打印自测页。

指示灯

长亮为正常

3 闪 1 灭为缺纸



操作系统 >>>



Windows



Linux



Android



产品参数 >>>

产品型号	DP-Q585E
通讯接口	USB+RS232/TTL
工作电压	12~24V
工作电流	正常工作电流 1.8~2.2A 峰值电流 3A
打印方式	热敏打印
打印颜色	黑白输出
分辨率	203dpi 8 点 /mm 每行 384 点
平台支持	平台支持 windows、Linux 和安卓端
打印内容	图形、条形码、二维码、字符
打印速度	90mm/s
纸卷类型	热敏纸
纸卷规格	57mm±0.5mm(宽度)0.05~0.1mm 厚度
纸卷直径	≤100mm
打印寿命	100 公里
切纸方式	自动切纸
产品颜色	黑色
外型尺寸	125x70x178mm
备注	USB 接口的支持电脑端系统如 XP/win7、win8 可使用驱动打印, USB 可与安卓平板连接打印, 提供安卓开发包。


装纸方式 >>>

① 外观尺寸



长: 125mm 宽: 70mm 高 178mm

② 出纸口尺寸



长: 76mm 宽: 9mm

③ 将卡扣顺着箭头外推





产品特点

- ◆ 自带切刀 半切 / 全切
- ◆ 三合一通讯接口
- ◆ 轻松拆卸，快速解决卡纸问题
- ◆ 支持二次开发，提供开发资料

装纸方式

装纸的方式一定要与图中的一致，才能打印出效果，否则打印出来的是空白页。



打印自测页

连接电源的情况下，长按走键打印自测页。

指示灯

长亮为正常

3 闪 1 灭为缺纸



操作系统 >>>



Windows



Linux



Android

产品参数 >>>

产品型号	DP-Q586P
通讯接口	USB+RS232+TTL/RS232
工作电压	12V
工作电流	正常工作电流 1.8~2.2A 峰值电流 3A
打印方式	热敏打印
打印颜色	黑白输出
分辨率	203dpi 8 点 /mm 每行 384 点
平台支持	平台支持 windows、Linux 和安卓端
打印内容	图形、条形码、一维码、二维码、字符
打印速度	90mm/s
纸卷类型	热敏纸
纸卷规格	57mm±0.5mm(宽度) 0.05~0.1mm 厚度
纸卷直径	≤50mm
打印寿命	100 公里
切纸方式	自动切纸
产品颜色	黑色 / 白色
外型尺寸	117x102x62mm
安装尺寸	108x94x59mm
备注	USB 接口的支持电脑端系统如 XP/win7、win8 可使用驱动打印, USB 可与安卓平板连接打印, 提供安卓开发包。



装纸方式 >>>


① 外观尺寸



长: 117mm 宽: 102mm 高: 62mm

② 安装尺寸


长: 108mm
宽: 94mm
高: 59mm



③ 将打印机放到设备上



④ 旋动螺丝滑块往上移动



⑤ 产品接口



电源口
RS232
USB 口
钱箱口

⑥ 走纸键



按住走纸键
上电打印自
测页



产品特点

- ◆ 自带切刀 半切 / 全切
- ◆ 可选接口 USB+RS232+ 钱箱口
- ◆ 内置纸仓，纸仓直径 $\leq 50\text{mm}$
- ◆ 产品有黑白两种颜色可选
- ◆ 支持二次开发，提供开发资料

装纸方式

装纸的方式一定要与图中的一致，才能打印出效果，否则打印出来的是空白页。



打印自测页

断电情况下，长按走纸键上电
打印自测页

指示灯

电源灯长亮

缺纸灯 1 闪 1 灭为正常

缺纸灯 3 闪 1 灭为缺纸



嵌入式小票打印机 / DP-Q802P



产品视频二维码

操作系统 >>>




产品参数 >>>

产品型号	DP-Q802P
通讯接口	USB+RS232+TTL
工作电压	12~24V/24V
工作电流	正常工作电流 1.8~2.2A 峰值电流 3A
打印方式	热敏打印
打印颜色	黑白输出
分辨率	203dpi 8 点 /mm 每行 576 点
平台支持	平台支持 windows、Linux 和安卓端
打印内容	图形、条形码、一维码、二维码、字符
打印速度	90mm/s
纸卷类型	热敏纸
纸卷规格	79mm±0.5mm(宽度) 0.05~0.1mm 厚度
纸卷直径	≤40mm
打印寿命	100 公里
切纸方式	自动切纸
产品颜色	黑色 / 白色
外型尺寸	135x112x62mm
安装尺寸	129x106x60mm
备注	USB 接口的支持电脑端系统如 XP/win7、win8 可使用驱动打印, USB 可与安卓平板连接打印, 提供安卓开发包。



装纸方式 >>>

① 外观尺寸



长: 135mm 宽: 112mm 高: 62mm

② 安装尺寸




长: 129mm 宽: 106mm 高: 60mm

③ 将打印机放到设备上



固定滑块

④ 固定滑块




固定滑块

⑤ 放上螺丝



固定螺丝

⑥ 顺时针旋上螺丝



螺丝刀



产品特点

- ◆ 自带切刀 半切 / 全切
- ◆ 可选接口 USB+TTL+RS232
- ◆ 内置纸仓，纸仓直径 $\leq 40\text{mm}$
- ◆ 一键开盖，简易装纸
- ◆ 支持二次开发，提供开发资料

装纸方式

装纸的方式一定要与图中的一致，才能打印出效果，否则打印出来的是空白页。



打印自测页

连接电源的情况下，长按走键打印自测页。

指示灯

长亮为正常

3 闪 1 灭为缺纸



操作系统 >>>



产品参数 >>>

产品型号	DP-Q803P
通讯接口	USB+RS232+TTL
工作电压	12-24V/24V
工作电流	正常工作电流 1.8-2.2A 峰值电流 3A
打印方式	热敏打印
打印颜色	黑白输出
分辨率	203dpi 8 点 /mm 每行 576 点
平台支持	平台支持 windows、Linux 和安卓端
打印内容	图形、条形码、一维码、二维码、字符
打印速度	90mm/s
纸张类型	热敏纸
纸卷规格	40~79mm ± 0.5mm (宽度) 0.05~0.1mm 厚度
纸卷直径	无纸仓设计
打印寿命	100 公里
切纸方式	自动切纸
产品颜色	黑色
外型尺寸	134x56x76mm
备注	USB 接口的支持电脑端系统如 XP/win7、win8 可使用驱动打印, USB 可与安卓平板连接打印, 提供安卓开发包。



装纸方式 >>>

① 外观尺寸




长: 134mm 宽: 56mm 高: 76mm

② 出纸口尺寸




长: 88mm 宽: 8.5mm

③ 把盖子放到设备上



④ 顺时针旋上螺丝



螺丝刀

⑤ 将打印机扣到盖子上



⑥ 安装完成





产品特点

- ◆ 自带切刀 半切 / 全切
- ◆ 可选接口 USB+TTL+RS232
- ◆ 可以自由调节打印宽度 40-79mm
- ◆ 无纸仓设计，小巧不占空间
- ◆ 支持二次开发，提供开发资料

装纸方式

装纸的方式一定要与图中的一致，才能打印出效果，否则打印出来的是空白页。



打印自测页

连接电源的情况下，长按走键
打印自测页。

指示灯

长亮为正常
3 闪 1 灭为缺纸



嵌入式小票打印机 / DP-Q803E



产品视频二维码

操作系统 >>>



Windows



Linux



Android




产品参数 >>>

产品型号	DP-Q803E
通讯接口	USB+RS232+TTL
工作电压	12~24V/24V
工作电流	正常工作电流 1.8~2.2A 峰值电流 3A
打印方式	热敏打印
打印颜色	黑白输出
分辨率	203dpi 8 点 /mm 每行 576 点
平台支持	平台支持 windows、Linux 和安卓端
打印内容	图形、条形码、一维码、二维码、字符
打印速度	90mm/s
纸卷类型	热敏纸
纸卷规格	79mm±0.5mm(宽度)0.05~0.1mm 厚度
纸卷直径	≤100mm
打印寿命	100 公里
切纸方式	自动切纸
产品颜色	黑色
外形尺寸	145x56x184mm
备注	USB 接口的支持电脑端系统如 XP/win7、win8 可使用驱动打印, USB 可与安卓平板连接打印, 提供安卓开发包。


装纸方式 >>>

① 外观尺寸



长: 145mm 宽: 56mm 高: 184mm

② 出纸口尺寸



长: 95mm 宽: 12mm

③ 将卡扣顺着箭头外推





产品特点

- ◆ 自带切刀 半切 / 全切
- ◆ 可选接口 USB+TTL+RS232
- ◆ 低噪音，快速打印
- ◆ 支持二次开发，提供开发资料

装纸方式

装纸的方式一定要与图中的一致，才能打印出效果，否则打印出来的是空白页。



打印自测页

连接电源的情况下， 长按走键
打印自测页。

指示灯

长亮为正常
3 闪 1 灭为缺纸



操作系统 >>>



Windows



Linux

产品参数 >>>

- 产品型号 DP-Q801P
- 通讯接口 U口 + 并口 + 串口
- 供电方式 24V2A 适配器
- 打印颜色 黑白输出
- 分辨率 203dpi 8 点 /mm 每行 576 点
- 平台支持 平台支持 windows、Linux
- 打印内容 图形、条形码、一维码、二维码、字符
- 打印速度 90mm/s
- 纸卷类型 热敏纸
- 纸卷规格 79mm ± 0.5mm (宽度) 0.05~0.1mm 厚度
- 纸卷直径 ≤ 160mm
- 打印寿命 100 公里
- 切纸方式 自动切纸
- 产品颜色 银色
- 外型尺寸 278x146x150mm
- 备注 USB 接口的支持电脑端系统如 XP/win7、win8
可使用驱动打印, USB 可与安卓平板连接打印,
提供安卓开发包。



装纸方式

装纸的方式一定要与图中的一致, 才能打印出效果, 否则打印出来的是空白页。






操作系统 >>>



产品参数 >>>

产品型号	DP-58L
通讯接口	USB+RS232/TTL
电 源	12VDC2A
工作电流	正常工作电流 1.8~2.2A 峰值电流 3A
打印方式	热敏打印
打印颜色	黑白输出
分 辨 率	203dpi 8 点 /mm 每行 384 点
平台支持	平台支持 windows、Linux 和安卓端
打印内容	图形、条形码、一维码、二维码、字符
打印速度	90mm/s
纸卷类型	标签纸
纸卷规格	57mm ± 0.5mm(宽度) 0.05~0.1mm 厚度
纸卷直径	≤100mm
打印寿命	100 公里
侦测功能	缺纸、自动剥离、可以回收纸卷
产品颜色	黑色
外型尺寸	236x119x88mm
重 量	1040g
备 注	USB 接口支持电脑端系统如 XP/win7、win8 可使用驱动打印, USB 可与安卓平板连接打印,

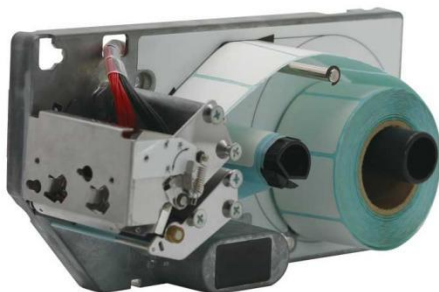

装纸方式

装纸的方式一定要与图中的一致, 才能打印出效果, 否则打印出来的是空白页。





嵌入式标签打印机 / DP-EH204L



产品视频二维码

操作系统 >>>



Windows



Linux



Android



产品参数 >>>

产品型号	DP-EH204L
通讯接口	USB+RS232+TTL+ 钱箱口
工作电压	12V
工作电流	正常工作电流 1.8~2.2A 峰值电流 3A
打印方式	热敏打印
打印颜色	黑白输出
分辨率	203dpi 8 点 /mm 每行 384 点
平台支持	平台支持 windows、Linux 和安卓端
打印内容	图形、条形码、一维码、二维码、字符
打印速度	62mm/s
纸卷类型	标签纸 / 小票纸
纸卷规格	57mm±0.5mm(宽度) 0.05~0.1mm 厚度
纸卷直径	≤60mm
打印寿命	50 公里
切纸方式	手动撕纸
产品颜色	黑色 / 黑配白
外型尺寸	111x89x70mm
安装尺寸	105x82x68mm
备注	USB 接口的支持电脑端系统如 XP/win7、win8 可使用驱动打印, USB 可与安卓平板连接打印, 提供安卓开发包。


装纸方式 >>>

① 外观尺寸



长: 111mm 宽: 89mm 高: 70mm

② 安装尺寸



长: 105mm 宽: 82mm 高: 68mm

③ 将打印机放到设备上



④ 拨动固定滑块



⑤ 顺着箭头的方向旋上



⑥ 通讯接口





产品特点

- ◆ 双面撕纸刀
- ◆ 接口有 USB+RS232+TTL+ 钱箱口
- ◆ 一键开盖，简易装纸结构设计
- ◆ 支持二次开发，提供开发资料

装纸方式

装纸的方式一定要与图中的一致，才能打印出效果，否则打印出来的是空白页。



打印自测页

断电情况下，长按走纸键上电
打印自测页

指示灯

- 1 闪 1 灭为正常
- 3 闪 1 灭为缺纸





嵌入式标签打印机 / DP-EH206L



产品视频二维码

操作系统 >>>



Windows



Linux



Android



产品参数 >>>

产品型号	DP-EH206L
通讯接口	USB+RS232+TTL+ 钱箱口
工作电压	12V
工作电流	正常工作电流 1.8~2.2A 峰值电流 3A
打印方式	热敏打印
打印颜色	黑白输出
分辨率	203dpi 8 点 /mm 每行 384 点
平台支持	平台支持 windows、Linux 和安卓端
打印内容	图形、条形码、一维码、二维码、字符
打印速度	62mm/s
纸卷类型	标签纸 / 小票纸
纸卷规格	57mm±0.5mm(宽度) 0.05~0.1mm 厚度
纸卷直径	≤50mm
打印寿命	50 公里
切纸方式	手动撕纸
产品颜色	黑色 / 白色
外型尺寸	84x84x56mm
安装尺寸	80x80x54mm
备 注	USB 接口的支持电脑端系统如 XP/win7、win8 可使用驱动打印, USB 可与安卓平板连接打印, 提供安卓开发包。


装纸方式 >>>

① 外观尺寸



长: 84mm 宽: 84mm 高: 56mm

② 安装尺寸



长: 80mm 宽: 80mm 高: 54mm

③ 将打印机放到设备上



④ 顺着箭头的方向旋上



⑤ 通讯接口



⑥ 走纸键






产品特点

- ◆ 双面撕纸刀
- ◆ 接口有 USB+RS232+TTL+ 钱箱口
- ◆ 一键开盖，简易装纸结构设计
- ◆ 支持二次开发，提供开发资料

装纸方式

装纸的方式一定要与图中的一致，才能打印出效果，否则打印出来的是空白页。

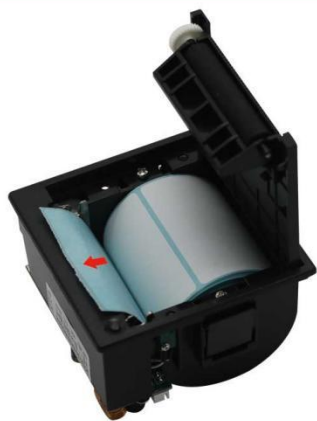

打印自测页

断电情况下，长按走纸键上电
打印自测页

指示灯

- 1 闪 1 灭为正常
- 3 闪 1 灭为缺纸





嵌入式标签打印机 / DP-EH300L



产品视频二维码

操作系统 >>>



Windows



Linux



Android




产品参数 >>>

产品型号	DP-EH300L
通讯接口	USB+RS232+TTL+ 钱箱口
工作电压	12V
工作电流	正常工作电流 1.8~2.2A 峰值电流 3A
打印方式	热敏打印
打印颜色	黑白输出
分辨率	203dpi 8 点 /mm 每行 384 点
平台支持	平台支持 windows、Linux 和安卓端
打印内容	图形、条形码、一维码、二维码、字符
打印速度	62mm/s
纸卷类型	标签纸
纸卷规格	57mm±0.5mm(宽度) 0.05~0.1mm 厚度
纸卷直径	≤50mm
打印寿命	50 公里
切纸方式	手动撕纸
产品颜色	黑色
外型尺寸	111x89x70mm
安装尺寸	105x82x68mm
备 注	USB 接口的支持电脑端系统如 XP/win7、win8 可使用驱动打印, USB 可与安卓平板连接打印, 提供安卓开发包。


装纸方式 >>>

① 外观尺寸



长: 111mm 宽: 89mm 高: 70mm

② 安装尺寸



长: 105mm 宽: 82mm 高: 68mm

③ 将打印机放到设备上




④ 拨动固定滑块



⑤ 顺着箭头的方向旋上



⑥ 通讯接口





产品特点

- ◆ 双面撕纸刀
- ◆ 接口有 USB+RS232+TTL+ 钱箱口
- ◆ 一键开盖，简易装纸结构设计
- ◆ 支持二次开发，提供开发资料

装纸方式

装纸的方式一定要与图中的一致，才能打印出效果，否则打印出来的是空白页。



打印自测页

断电情况下，长按走纸键上电
打印自测页

指示灯

- 1 闪 1 灭为正常
- 3 闪 1 灭为缺纸



嵌入式标签打印机 / DP-Q585B



产品视频二维码

操作系统 >>>



Windows



Linux



Android

产品参数 >>>

产品型号	DP-Q585B
通讯接口	USB+RS232/USB+TTL
工作电压	12~24V
工作电流	正常工作电流 1.8~2.2A 峰值电流 3A
打印方式	热敏打印
打印颜色	黑白输出
分辨率	203dpi 8 点 /mm 每行 384 点
平台支持	平台支持 windows、Linux 和安卓端
打印内容	图形、条形码、二维码、字符
打印速度	90mm/s
纸卷类型	标签纸
纸卷规格	30~57mm ± 0.5mm (宽度) 0.05~0.1mm 厚度
纸卷直径	无纸仓设计
打印寿命	100 公里
切纸方式	自动切纸
产品颜色	黑色
外型尺寸	110x74x55mm
备 注	USB 接口的支持电脑端系统如 XP/win7、win8 可使用驱动打印，USB 可与安卓平板连接打印，提供安卓开发包。



装纸方式 >>>

① 外观尺寸



长: 112mm 宽: 74mm 高: 70mm

② 出纸口尺寸




长: 66mm 宽: 9mm

③ 把盖子放到设备上



④ 顺时针旋上螺丝



螺丝刀

⑤ 将打印机扣到盖子上



⑥ 安装完成





产品特点

- ◆ 自带切刀 半切 / 全切
- ◆ 三合一通讯接口
- ◆ 快速拆卸轻松解决卡纸问题
- ◆ 支持二次开发，提供开发资料

装纸方式

装纸的方式一定要与图中的一致，才能打印出效果，否则打印出来的是空白页。



打印自测页

连接电源的情况下，长按走键打印自测页。

指示灯

长亮为正常

3 闪 1 灭为缺纸



嵌入式标签打印机 / DP-Q585L



产品视频二维码

操作系统 >>>



Windows



Linux



Android



产品参数 >>>

产品型号	DP-Q585L
通讯接口	USB+RS232/TTL
工作电压	12~24V
工作电流	正常工作电流 1.8~2.2A 峰值电流 3A
打印方式	热敏打印
打印颜色	黑白输出
分辨率	203dpi 8 点 /mm 每行 384 点
平台支持	平台支持 windows、Linux 和安卓端
打印内容	图形、条形码、一维码、二维码、字符
打印速度	90mm/s
纸卷类型	标签纸
纸卷规格	57mm±0.5mm(宽度) 0.05~0.1mm 厚度
纸卷直径	≤100mm
打印寿命	100 公里
切纸方式	自动切纸
产品颜色	黑色
外型尺寸	125x70x178mm
备注	USB 接口的支持电脑端系统如 XP/win7、win8 可使用驱动打印, USB 可与安卓平板连接打印, 提供安卓开发包。


装纸方式 >>>

① 外观尺寸



长: 125mm 宽: 70mm 高: 178mm

② 出纸口尺寸



长: 76mm 宽: 9mm

③ 将卡扣顺着箭头外推





产品特点

- ◆ 自带切刀 半切 / 全切
- ◆ 三合一通讯接口
- ◆ 轻松拆卸，快速解决卡纸问题
- ◆ 支持二次开发，提供开发资料

装纸方式

装纸的方式一定要与图中的一致，才能打印出效果，否则打印出来的是空白页。



打印自测页

连接电源的情况下，长按走键打印自测页。

指示灯

长亮为正常
3 闪 1 灭为缺纸



嵌入式标签打印机 / DP-Q802E



产品视频二维码

操作系统 >>>



Windows



Linux



Android




产品参数 >>>

产品型号	DP-Q802E
通讯接口	USB+RS232+TTL
工作电压	12~24V/24V
工作电流	正常工作电流 1.8~2.2A 峰值电流 3A
打印方式	热敏打印
打印颜色	黑白输出
分辨率	203dpi 8 点 /mm 每行 576 点
平台支持	平台支持 windows、Linux 和安卓端
打印内容	图形、条形码、一维码、二维码、字符
打印速度	90mm/s
纸卷类型	标签纸
纸卷规格	79mm±0.5mm(宽度)0.05~0.1mm 厚度
纸卷直径	≤40mm
打印寿命	100 公里
切纸方式	自动切纸
产品颜色	黑色 / 白色
外型尺寸	135x112x62mm
安装尺寸	129x106x60mm
备注	USB 接口的支持电脑端系统如 XP/win7、win8 可使用驱动打印, USB 可与安卓平板连接打印, 提供安卓开发包。

装纸方式 >>>

① 外观尺寸



长: 135mm 宽: 112mm 高: 62mm

② 安装尺寸




长: 129mm 宽: 106mm 高: 60mm

③ 将打印机放到设备上



固定滑块

④ 固定滑块



固定滑块

⑤ 顺时针旋上螺丝



螺丝刀

⑥ 通讯接口



RS232

TTL

电源口



产品特点

- ◆ 自带切刀 半切 / 全切
- ◆ 可选接口 USB+TTL+RS232
- ◆ 内置纸仓，纸仓直径 $\leq 40\text{mm}$
- ◆ 一键开盖，简易装纸
- ◆ 支持二次开发，提供开发资料

装纸方式

装纸的方式一定要与图中的一致，才能打印出效果，否则打印出来的是空白页。



打印自测页

连接电源的情况下，长按走键
打印自测页。

指示灯

长亮为正常
3 闪 1 灭为缺纸



嵌入式标签打印机 / DP-Q803B



产品视频二维码

操作系统 >>>



Windows



Linux



Android

产品参数 >>>

产品型号	DP-Q803B
通讯接口	USB+RS232+TTL
工作电压	12-24V/24V
工作电流	正常工作电流 1.8-2.2A 峰值电流 3A
打印方式	热敏打印
打印颜色	黑白输出
分辨率	203dpi 8 点 /mm 每行 576 点
平台支持	平台支持 windows、Linux 和安卓端
打印内容	图形、条形码、一维码、二维码、字符
打印速度	90mm/s
纸卷类型	标签纸
纸卷规格	40~79mm±0.5mm(宽度) 0.05~0.1mm 厚度
纸卷直径	无纸仓设计
打印寿命	100 公里
切纸方式	自动切纸
产品颜色	黑色
外型尺寸	134x56x76mm
备注	USB 接口的支持电脑端系统如 XP/win7、win8 可使用驱动打印, USB 可与安卓平板连接打印, 提供安卓开发包。

装纸方式 >>>

① 外观尺寸




长: 134mm 宽: 56mm 高: 76mm

② 出纸口尺寸




长: 88mm 宽: 8.5mm

③ 把盖子放到设备上



④ 顺时针旋上螺丝



螺丝刀

⑤ 将打印机扣到盖子上



⑥ 安装完成





产品特点

- ◆ 自带切刀 半切 / 全切
- ◆ 可选接口 USB+TTL+RS232
- ◆ 可以自由调节打印宽度 40-79mm
- ◆ 无纸仓设计，小巧不占空间
- ◆ 支持二次开发，提供开发资料

装纸方式

装纸的方式一定要与图中的一致，才能打印出效果，否则打印出来的是空白页。



打印自测页

连接电源的情况下，长按走键打印自测页。

指示灯

长亮为正常

3 闪 1 灭为缺纸



嵌入式标签打印机 / DP-Q803L



产品视频二维码

操作系统 >>>



Windows



Linux



Android




产品参数 >>>

产品型号	DP-Q803L
通讯接口	USB+RS232+TTL
工作电压	12-24V
工作电流	正常工作电流 1.8~2.2A 峰值电流 3A
打印方式	热敏打印
打印颜色	黑白输出
分辨率	203dpi 8 点/mm 每行 576 点
平台支持	平台支持 windows、Linux 和安卓端
打印内容	图形、条形码、一维码、二维码、字符
打印速度	90mm/s
纸卷类型	标签纸
纸卷规格	79mm ± 0.5mm(宽度) 0.05~0.1mm 厚度
纸卷直径	≤100mm
打印寿命	100 公里
切纸方式	自动切纸
产品颜色	黑色
外型尺寸	145x56x184mm
备 注	USB 接口的支持电脑端系统如 XP/win7、win8 可使用驱动打印, USB 可与安卓平板连接打印, 提供安卓开发包。


装纸方式 >>>

① 外观尺寸



长: 145mm 宽: 56mm 高: 184mm

② 出纸口尺寸



长: 95mm 宽: 12mm

③ 将卡扣顺着箭头外推





产品特点

- ◆ 自带切刀 半切 / 全切
- ◆ 可选接口 USB+TTL+RS232
- ◆ 低噪音，快速打印
- ◆ 支持二次开发，提供开发资料

装纸方式

装纸的方式一定要与图中的一致，才能打印出效果，否则打印出来的是空白页。



打印自测页

连接电源的情况下，长按走键
打印自测页。

指示灯

长亮为正常
3 闪 1 灭为缺纸



操作系统 >>



Windows



Linux



Android

产品参数 >>>

产品型号	DP-Q805
通讯接口	USB+ 钱箱口
工作电压	12V
工作电流	正常工作电流 1.8~2.2A 峰值电流 3A
打印方式	热敏打印
打印颜色	黑白输出
分辨率	203dpi 8 点 /mm 每行 576 点
平台支持	平台支持 windows、Linux 和安卓端
打印内容	图形、条形码、一维码、二维码、字符
打印速度	90mm/s
纸卷类型	热敏纸 / 标签纸
纸卷规格	79mm±0.5mm(宽度) 0.05~0.1mm 厚度
纸卷直径	≤75mm
打印寿命	100 公里
切纸方式	自动切纸
产品颜色	黑色 / 黑配白
外型尺寸	130x114x90mm
安装尺寸	127x112x87mm
备注	USB 接口的支持电脑端系统如 XP/win7、win8 可使用驱动打印，USB 可与安卓平板连接打印，提供安卓开发包。



装纸方式 >>>

① 外观尺寸



长: 130mm 宽: 114mm 高: 90mm

② 安装尺寸



长: 127mm
宽: 112mm
高: 87mm

③ 将打印机放到设备上



④ 旋动螺丝滑块往上移动



螺丝刀

⑤ 产品接口



电源口

钱箱口

USB 口

⑥ 纸仓锁



可插拔的
纸仓锁




产品特点

- ◆ 自带切刀 半切 / 全切
- ◆ 接口 USB+ 钱箱口
- ◆ 内置纸仓，纸仓直径 $\leq 75\text{mm}$
- ◆ 产品有黑色和黑配白两种颜色可选
- ◆ 支持二次开发，提供开发资料

装纸方式

装纸的方式一定要与图中的一致，才能打印出效果，否则打印出来的是空白页。

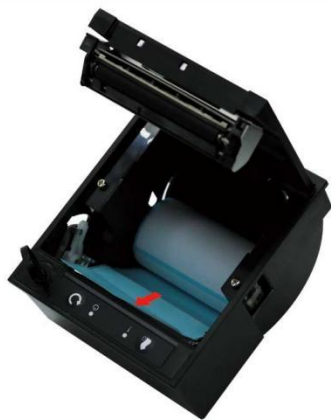

纸仓锁

纸仓锁设计，可以自由插拔，避免纸卷丢失。

指示灯

电源灯长亮

缺纸灯 1 闪 1 灭为正常

缺纸灯 3 闪 1 灭为缺纸



嵌入式热敏打印机 / DP-Q805



产品视频二维码

操作系统 >>



Windows



Linux



Android




产品参数 >>>

产品型号	DP-Q806
通讯接口	网口
工作电压	24V
工作电流	正常工作电流 1.8~2.2A 峰值电流 3A
打印方式	热敏打印
打印颜色	黑白输出
分辨率	203dpi 8 点 /mm 每行 576 点
平台支持	平台支持 windows、Linux 和安卓端
打印内容	图形、条形码、一维码、二维码、字符
打印速度	90mm/s
纸卷类型	热敏纸 / 标签纸
纸卷规格	79mm±0.5mm(宽度) 0.05~0.1mm 厚度
打印寿命	100 公里
切纸方式	自动切纸
产品颜色	黑色 / 黑配白
外型尺寸	140x70x95mm
安装尺寸	128x70mm
备注	USB 接口的支持电脑端系统如 XP/win7、win8 可使用驱动打印, USB 可与安卓平板连接打印, 提供安卓开发包。

装纸方式 >>>


① 外观尺寸




长: 140mm 宽: 70mm 高: 95mm

② 安装尺寸

长: 128mm
宽: 70mm



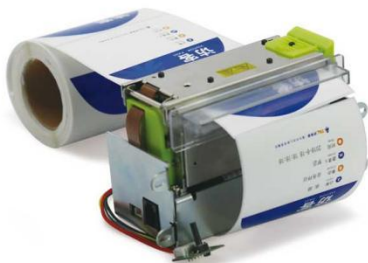


产品特点

- ◆ 自带切刀 半切 / 全切
- ◆ 无纸仓设计不占空间
- ◆ 可移动走纸键设计
- ◆ 快速打印，打印清晰
- ◆ 支持二次开发，提供开发资料


装纸方式

装纸的方式一定要与图中的一致，才能打印出效果，否则打印出来的是空白页。

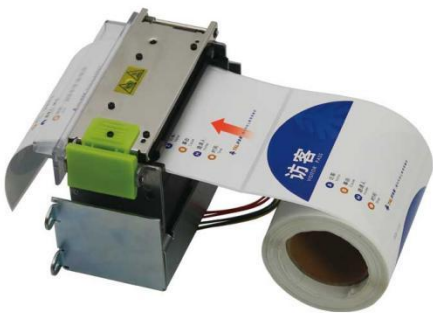

指示灯

- 电源灯长亮
- 缺纸灯 1 闪 1 灭为正常
- 缺纸灯 3 闪 1 灭为缺纸

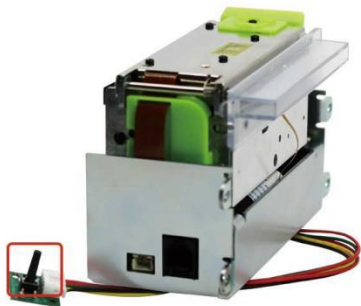



操作系统 >>>



Windows



Linux



Android



iOS



产品参数 >>>

产品型号	DP-HT201
通讯接口	USB+ 蓝牙连接
工作电压	12V
充电方式	待机充电
充电时间	2-4H
打印颜色	黑白输出
分辨率	203dpi 8 点 /mm 每行 384 点
平台支持	平台支持 windows、Linux 和安卓端、苹果
打印内容	图形、条形码、一维码、二维码、字符
打印速度	60mm/s
纸卷类型	热敏纸
纸卷规格	57mm±0.5mm(宽度) 0.05~0.1mm 厚度
纸卷直径	≤40mm
打印寿命	50 公里
切纸方式	手动撕纸
电池容量	2000MAH 锂电池
产品颜色	黑色 / 米白色
外型尺寸	105x75x46mm
备注	USB 接口的支持电脑端系统如 XP/win7、win8 可使用驱动打印, USB 可与安卓平板连接打印, 提供安卓开发包。

装纸方式

装纸的方式一定要与图中的一致, 才能打印出效果, 否则打印出来的是空白页。





操作系统 >>>



Windows



Linux



Android



iOS

产品参数 >>>

产品型号	DP-HT202
通讯接口	蓝牙连接
工作电压	4V/1-2A
充电方式	使用 USB Type-c 线充电
充电时间	2-4H
打印颜色	黑白输出
分辨率	203dpi 8 点 /mm 每行 384 点
平台支持	平台支持 windows、Linux 和安卓端、苹果
打印内容	图形、条形码、一维码、二维码、字符
打印速度	60mm/s
纸卷类型	热敏纸
纸卷规格	57mm±0.5mm(宽度)0.05~0.1mm 厚度
纸卷直径	≤40mm
打印寿命	50 公里
切纸方式	手动撕纸
供电方式	18650 电池 2000mAH x1
产品颜色	黑色
外型尺寸	97x79x48mm
备注	USB 接口的支持电脑端系统如 XP/win7、win8 可使用驱动打印, USB 可与安卓平板连接打印, 提供安卓开发包。



装纸方式

装纸的方式一定要与图中的一致, 才能打印出效果, 否则打印出来的是空白页。





便携式蓝牙打印机 / DP-HT301



产品视频二维码

操作系统 >>>



产品参数 >>>

产品型号	DP-HT301
通讯接口	USB+ 蓝牙连接
工作电压	7.4V
充电方式	待机充电
充电时间	2-4H
打印颜色	黑白输出
分辨率	203dpi 8 点/mm 每行 576 点
平台支持	平台支持 windows、Linux 和安卓端、苹果
打印内容	图形、条形码、一维码、二维码、字符
打印速度	60mm/s
纸卷类型	热敏纸
纸卷规格	79mm±0.5mm(宽度)X0.05~0.1mm 厚度
纸卷直径	≤50mm
打印寿命	50 公里
切纸方式	手动撕纸
电池容量	2000MAH 锂电池
产品颜色	黑色 / 米白色
外型尺寸	125x100x46mm
备注	USB 接口的支持电脑端系统如 XP/win7、win8 可使用驱动打印，USB 可与安卓平板连接打印， 提供安卓开发包。



装纸方式

装纸的方式一定要与图中的一致，才能打印出效果，否则打印出来的是空白页。





便携式蓝牙打印机 / DP-HT302



产品视频二维码

操作系统 >>>



Windows



Linux



Android



iOS

产品参数 >>>

产品型号	DP-HT302
通讯接口	USB+ 蓝牙连接
工作电压	5V1A
充电方式	待机充电
充电时间	2-4H
打印颜色	黑白输出
分辨率	203dpi 8 点 /mm 每行 576 点
平台支持	平台支持 windows、Linux 和安卓端、苹果
打印内容	图形、条形码、一维码、二维码、字符
打印速度	60mm/s
纸卷类型	标签纸
纸卷规格	79mm±0.5mm(宽度)X0.05~0.1mm 厚度
纸卷直径	≤50mm
打印寿命	50 公里
切纸方式	手动撕纸
电池容量	2600MAH 锂电池
产品颜色	黑色
外型尺寸	130x120x60mm
备注	USB 接口的支持电脑端系统如 XP/win7、win8 可使用驱动打印, USB 可与安卓平板连接打印, 提供安卓开发包。



装纸方式

装纸的方式一定要与图中的一致, 才能打印出效果, 否则打印出来的是空白页。





便携式蓝牙打印机 / DP-HT303



产品视频二维码

操作系统 >>>



Windows



Linux



Android



iOS

产品参数 >>>

产品型号	DP-HT303
通讯接口	USB+ 蓝牙连接
工作电压	5V1A
充电方式	待机充电
充电时间	2-4H
打印颜色	黑白输出
分辨率	203dpi 8 点 /mm 每行 576 点
平台支持	平台支持 windows、Linux 和安卓端、苹果
打印内容	图形、条形码、一维码、二维码、字符
打印速度	60mm/s
纸卷类型	标签纸
纸卷规格	79mm±0.5mm(宽度)0.05~0.1mm 厚度
纸卷直径	≤65mm
打印寿命	50 公里
切纸方式	手动撕纸
电池容量	2000MAH 锂电池
产品颜色	橙色
外型尺寸	143x107x75mm
备注	USB 接口的支持电脑端系统如 XP/win7、win8 可使用驱动打印，USB 可与安卓平板连接打印， 提供安卓开发包。



装纸方式

装纸的方式一定要与图中的一致，才能打印出效果，否则打印出来的是空白页。





操作系统 >>>



Windows



Linux



产品参数 >>>

产品型号	DP-ZM58
通讯接口	USB+ 网口 / 蓝牙 +USB
供电方式	12V2A 适配器
打印颜色	黑白输出
分辨率	203dpi 8 点 /mm 每行 384 点
平台支持	平台支持 windows、Linux
打印内容	图形、条形码、一维码、二维码、字符
打印速度	90mm/s
纸卷类型	小票纸
纸卷规格	58mm±0.5mm(宽度)0.05~0.1mm 厚度
纸卷直径	≤60mm
打印寿命	100 公里
切纸方式	自动切纸
产品颜色	黑色
外型尺寸	166x120x130mm
备注	USB 接口的支持电脑端系统如 XP/win7、win8 可使用驱动打印, USB 可与安卓平板连接打印, 提供安卓开发包。

产品特点

- USB+ 网口 ;
- 自动切纸功能半切 / 全切 ;
- 性能稳定, 打印效果清晰 ;
- 一键开盖, 直径 60mm 超大纸仓 ;





桌面小票打印机 / DP-ZM80



产品视频二维码

操作系统 >>>



产品参数 >>>

产品型号	DP-ZM80
通讯接口	USB+ 钱箱口 + 网口 / 蓝牙 + USB
供电方式	24V2.5A 适配器
打印颜色	黑白输出
分辨率	203dpi 8 点 /mm 每行 576 点
平台支持	平台支持 windows、Linux
打印内容	图形、条形码、一维码、二维码、字符
打印速度	90mm/s
纸卷类型	小票纸
纸卷规格	79mm ± 0.5mm(宽度) 0.05~0.1mm 厚度
纸卷直径	≤80mm
打印寿命	100 公里
切纸方式	自动切纸
产品颜色	黑色
外型尺寸	195x145x145mm
备注	USB 接口的支持电脑端系统如 XP/win7、win8 可使用驱动打印，USB 可与安卓平板连接打印， 提供安卓开发包。



装纸方式

装纸的方式一定要与图中的一致，才能打印出效果，否则打印出来的是空白页。






操作系统 >>>



产品参数 >>>

- 产品型号 DP-48A
- 通讯接口 USB+RS232/TTL
- 工作电压 5V/8.4-24V
- 打印颜色 黑白输出
- 分辨率 203dpi 8 点 /mm 每行 384 点
- 平台支持 平台支持 windows、Linux 和安卓端、苹果
- 打印内容 图形、条形码、一维码、二维码、字符
- 打印速度 60mm/s
- 纸卷类型 热敏纸
- 纸卷规格 57mm ± 0.5mm(宽度) 0.05~0.1mm 厚度
- 纸卷直径 无纸盒设计
- 打印寿命 50 公里
- 切纸方式 手动剪纸
- 产品颜色 黑色
- 机芯尺寸 70x35x15mm
- 板子尺寸 75x26mm
- 备注 USB 接口的支持电脑端系统如 XP/win7、win8
可使用驱动打印, USB 可与安卓平板连接打印,
提供安卓开发包。

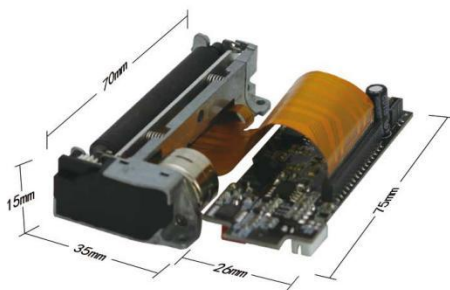

装纸方式

装纸的方式一定要与图中的一致, 才能打印出效果, 否则打印出来的是空白页。






操作系统 >>>




产品参数 >>>

产品型号	方形扫码头
通讯接口	USB □ +TTL
产品颜色	白色
外型尺寸	65x65x34mm
提示方式	蜂鸣提示

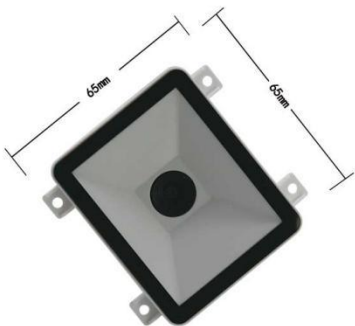

可扫二维码、二维码、手机支付
宝、微信支付码等
USB 和 TTL 接口，既插即用

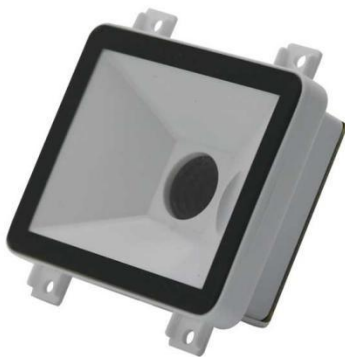



厦门达普电子科技有限公司

XIAMEN DAPU ELECTRONIC TECHNOLOGY GO.,LTD.

网址: <http://www.dp-dapper.com/>

联系电话: 189-5012-6794

邮箱: lxk@dpfastprint.com

地址: 福建省厦门市同安区西柯镇潘涂村下栏里261号4楼

达普官网